



WOOX



R4054

INSTRUKCJA OBSŁUGI




Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się uważnie z poniższą instrukcją.

WAŻNE :

WSZYSTKIE PRACE INSTALACYJNE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWFALFIKOWANY PERSONEL.

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY PONIESIONE W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC.

WYGLĄD :

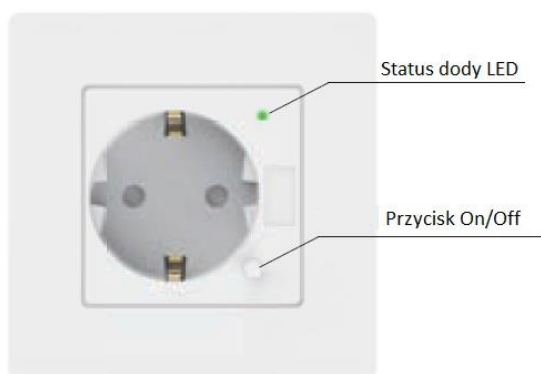

WAŻNE :

PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI UPEWNIJ SIĘ ŻE PRZEWODY NIE ZNAJDUJĄ SIĘ POD NAPIĘCIEM !!!

INSTALACJA :

Zdejmij osłonę i podłącz przewody :

fazowy (L)

neutralny (N)

ochronny (PE)




przewód fazowy - L




przewód neutralny - N



przewód ochronny - PE

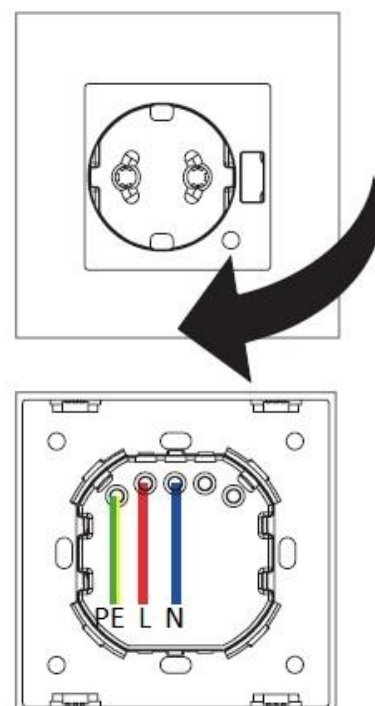

Przymocuj osłonę do podstawy gniazda.

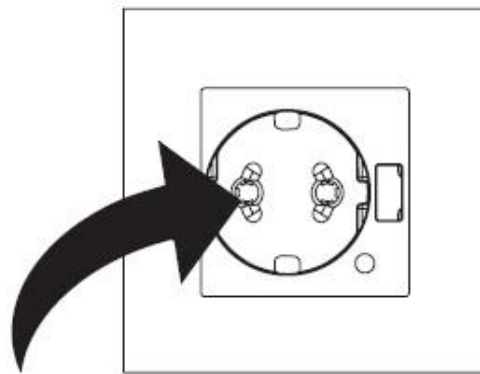

WSKAZANIA DIODY LED

Rodzaj sygnału świetlnego :	Tryb działania :
Dioda LED świeci na zielono	Stan: połączony
Dwa sygnały świetlne w przeciągu sekundy	Tryb skanowania sieci
Pojedynczy sygnał świetlny w przeciągu dwóch sekund	Tryb łącznia z routerem




Zewnętrzne Smart Gniazdko pracuje tylko w sieci WiFi 2,4GHz,
Do sterowania użyj darmowej aplikacji Wooxhome, dostępnej
na systemy Android 5,0 / iOS 8.0 lub nowsze.



Ustawienia Smart gniazdka w aplikacji Wooxhome app.

1. Podłącz swój Smartphon / Tablet w sieci Wi-Fi w której chcesz aby pracowało twoje Smart Gniazdko.
2. Wyszukaj w sklepie Apple lub Google aplikację „Wooxhone app” i zainstaluj na swoim Smartphon / Tablet, możesz skorzystać z poniższego barcodu :



Przejdź do opcji rejestracji/logowania, podaj numer telefonu lub adres email, na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wiadomości sms lub email. Zaloguj się przy użyciu zarejestrowanego numeru telefonu lub adresu email oraz podaj swoje hasło...

Kliknij znak "+" w prawym górnym rogu ekranu (Android) lub po środku (iOS) aby dodać urządzenie Woox, wybierz "Wall Socket" (Smart Gniazdko)

Dioda LED zacznie szybko migać, jeżeli dioda LED nie zaczęła migać przyciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk On/Off aż dioda LED zacznie szybko migać.

Pojawi się nowe okno z dostępnymi sieciami, wybierz swoją sieć i wprowadź hasło Wi-Fi, aplikacja uzyskuje połączenie z urządzeniem, jeśli proces się nie powiedzie spróbuj jeszcze raz.

Po podłączeniu urządzenia zostanie wyświetlone w aplikacji, możesz zostawić domyślną nazwę urządzenia lub zmienić ją na dowolną.

PECYFIKACJA TECHNICZNA :

Model	R4054
Zakres napięcia wejściowego	110-240V AC / 50Hz
Napięcie znamionowe	AC 230V
Natężenie prądu	10A
Maksymalne obciążenie:	2300 W
Waga	160g
Wymiary	86 x 86 x 45 mm
Temperatura pracy	-30°C – 60°C
Wilgotność pracy	≤90% RH
Komunikacja bezprzewodowa	IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz
Tryb szyfrowania	WEP/WPA/WPA2



Zgodnie z dyrektywą UE WEEE produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu produkt należy dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki elektrośmieci.



Produkt został wprowadzony do obrotu zgodnie z podstawowymi dyrektywami europejskimi.