



TECH



BEZPRZEWODOWY PREZENTER ZE WSKAŹNIKIEM LASEROWYM

P/N: 103472, ITC-LASER26



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Przed pierwszym użyciem Bezprzewodowego Prezentera przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
Zachowaj ją na przyszłość.



UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Wiązka lasera może spowodować trwałe uszkodzenie oczu i wzroku. Nie patrz w wiązkę lasera, nie kieruj wiązkę lasera w oczy, swoje oraz innych osób, jak również w oczy zwierząt. Zachowaj ostrożność kierując wiązkę lasera w kierunku powierzchni odbijających światło. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci. Urządzenie nie jest zabawką i powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w dokumencie bez wcześniejszego informowania o tym. Producent nie wyraża zgody na powielanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie tego dokumentu w części lub w całości w jakikolwiek sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody. Produkt sprzedawany jest bez indywidualnej karty gwarancyjnej. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie produktu opisanego w niniejszym dokumencie.

WPROWADZENIE

Kompaktowy i lekki bezprzewodowy prezenter ze wskaźnikiem laserowym. Znacznie ułatwia prowadzenie szkoleń czy prezentacji. Dzięki bezprzewodowemu zasięgowi do 100m możesz bezproblemowo przemieszczać się po sali, pomiędzy słuchaczami bez obawy o utratę zasięgu. Wbudowanym wskaźnikiem laserowym zwrócisz szczególną uwagę publiczności na wybranym elemencie prezentacji. Mini odbiornik USB schowasz w urządzeniu z magnetycznym zabezpieczeniem przed wysunięciem się. Prezenter zasilany jest jedną baterią AAA, którą w dowolnym momencie możesz wymienić, o niskim poziomie naładowania baterii poinformuje Cię dioda sygnalizacyjna.

FUNKCJE

- ① Współpraca z programami PowerPoint, Keynote oraz Prezi. Poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków „Góra” i „Dół” nastąpi zmiana funkcjonalności pomiędzy przewijaniem pionowym Góra/Dół a poziomym (Lewo/Prawo).
- ② Urządzenie wykorzystuje technologię radiową RF o częstotliwości 2.4GHz w nielicencjonowanym paśmie ISM dzięki czemu może być używane w dowolnym miejscu na świecie. Oferuje bezprzewodowy zasięg do około 100m. Użyta technologia przeskoku częstotliwości znacząco poprawia stosunek sygnału do szumu. Transmisja dookólna umożliwia komunikację ze znacznych odległości nawet z innych pomieszczeń.
- ③ Jeden nadajnik może kontrolować od 1 do aż 6 odbiorników USB.
- ④ Obsługa między innymi funkcji przewijania stron i slajdów Góra/Dół, uruchomienie trybu pełnoekranowego oraz wyciemnienie ekranu.
- ⑤ Delikatne przyciski z silikonu gwarantują komfort podczas pracy.

- ⑥ Funkcja informowania o niskim poziomie baterii, dioda zacznie migać powoli gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski.
- ⑦ Chowany odbiornik USB gwarantuje mobilność. Odbiornik USB można schować w komorze prezentera z magnetycznym zabezpieczeniem przed wysunięciem się.
- ⑧ Bezpieczny laser klasy 2M zgodny z EN60825-1.
- ⑨ Kompatybilny z USB 3.0, Plug and Play.
- ⑩ Trzy sposoby oszczędzania energii: automatyczny tryb czuwania, uśpienie oraz wyłączenie.
- ⑪ Zasilany jedną baterią AAA, prosta wymiana baterii.

SYSTEM OPERACYJNY

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, Linux, Android 4.3 lub nowszy.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- ① Bezprzewodowy prezenter (wraz z odbiornikiem USB)
- ② Bateria AAA
- ③ Etui
- ④ Instrukcja użytkownika


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nadajnik

Technologia:	Częstotliwość radiowa
Częstotliwość:	2.4GHz
Zasięg:	>100m
Laser:	Klasa 2M
Maksymalna moc wyjściowa lasera:	<1mW
Zasięg lasera:	>200m
Długość fali:	650nm
Bateria:	1x AAA
Napięcie:	1.5V
Wymiary:	138.8 x 17.6 x 15 mm
Waga:	18.6g

Odbiornik USB

Napięcie:	5V DC
Wymiary:	24.68 x 13.8 x 5.14 mm
Waga:	1.6g

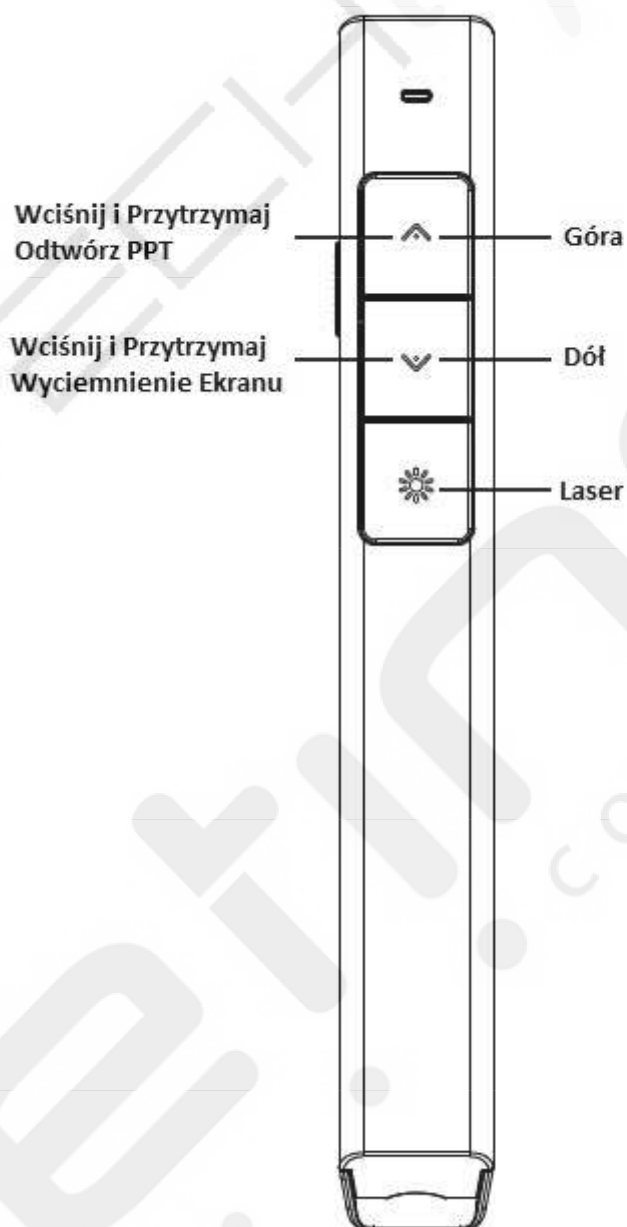

OPIS FUNKCJI

- ① Wciśnij i przytrzymaj przycisk "Laser" aby włączyć wskaźnik lasera, zwolnij przycisk aby wyłączyć.
- ② Otwórz plik prezentacji w programie Microsoft PowerPoint.
- ③ Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk "Góra" aby wyświetlić pokaz slajdów począwszy od slajdu bieżącego. Wciśnij i przytrzymaj ponownie przez 2 sekundy aby wyjść z trybu pełnoekranowego.
- ④ Wciśnij przycisk "Dół" lub "Góra" aby przewijać slajdy następny/poprzedni.
- ⑤ Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk "Dół" aby uruchomić tryb wyciemnienia ekranu. Wciśnij i przytrzymaj ponownie przez 2 sekundy aby wyjść z trybu wyciemnienia ekranu.


Uwaga: Podczas wciśnięcia i przytrzymania przez 2 sekundy przycisku "Dół" w celu uruchomienia trybu wyciemnienia ekranu, odbiornik USB wysyła do programu PowerPoint literę „b” lub przecinek. Jeśli w tym czasie otwarty jest Edytor metody wprowadzania znaków, litera „b” lub przecinek zostanie przechwycony i nie będzie

wysłany do programu PowerPoint. W takim przypadku spróbuj wyłączyć Edytor metody wprowadzania znaków lub przełączyć na tryb wprowadzania znaków w języku angielskim.


⑥ Prezenter współpracuje z programami PowerPoint, Keynote oraz Prezi. Konieczna jest jednak zmiana funkcjonalności przycisków. W ustawieniach domyślnych przyciski „Góra/Dół” prezentera funkcjonują jak klawisze strzałek góra/dół klawiatury zapewniając prawidłowe działanie w programach PowerPoint oraz Keynote. Wciskając jednocześnie przyciski „Góra/Dół” prezentera nastąpi zmiana funkcjonalności przycisków na przewijanie poziome, jak strzałki lewo/prawo klawiatury, zapewniając prawidłowe działanie w programie Prezi. Wciskając ponownie przyciski „Góra/Dół” nastąpi zmiana funkcjonalności na przewijanie pionowe zapewniając współpracę z innymi programami. Jednoczesne wciśnięcie przycisków po raz trzeci spowoduje powrót do ustawień fabrycznych.

INSTALACJA


① Umieść baterię AAA w komorze

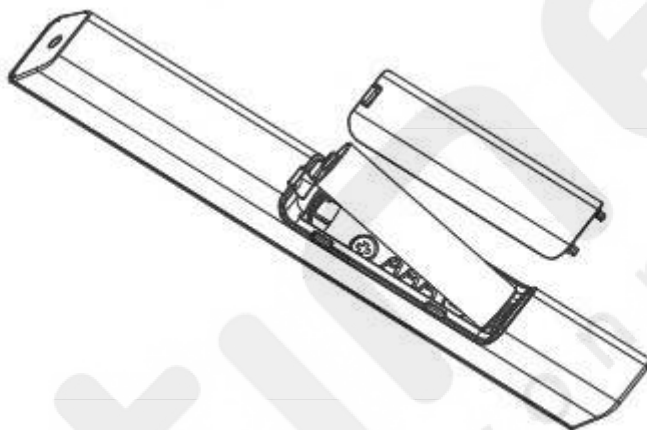

② Wyjmij mini odbiornik USB ze schowka w prezenterze

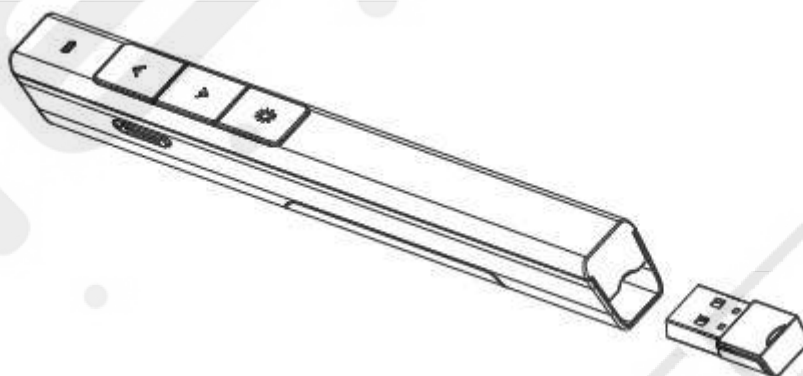

- ③ Umieść mini odbiornik w porcie USB komputera

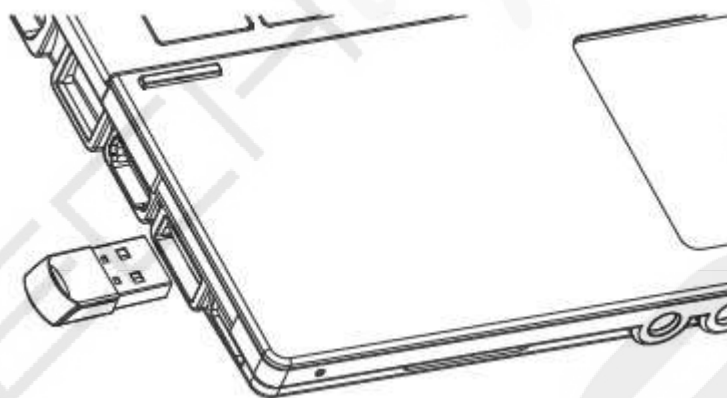

System operacyjny Windows, Android lub Linux automatycznie wykryje nowo podłączone urządzenie i zainstaluje sterowniki

- ④ Włącz prezenter ustawiając włącznik w pozycji ON. Po włączeniu urządzenia oraz wciskaniu przycisków migać będzie niebieska dioda sygnalizacyjna

- ⑤ Aby wyłączyć prezenter ustaw włącznik w pozycji OFF

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

- ① **Jak rozpoznać niski poziom naładowania baterii?**

Włącz prezenter i naciśnij przycisk lasera, żeby sprawdzić czy świeci. Jeśli nie widzisz wiązki lasera może to oznaczać, że poziom baterii jest zbyt niski lub uszkodzona została dioda lasera. W przypadku niskiego poziomu baterii zacznie również powoli migać dioda sygnalizacyjna prezentera, baterię należy wymienić.

- ② **Dlaczego wskaźnik laserowy nie działa?**

Po pierwsze włącz prezenter. Po drugie sprawdź czy poziom baterii nie jest zbyt niski lub czy bateria nie jest całkowicie rozładowana. Jeśli dioda sygnalizacyjna miga powoli, oznacza to, że poziom baterii jest zbyt niski i należy ją wymienić. Jeśli działają wszystkie przyciski prezentera oprócz wskaźnika, może to oznaczać uszkodzenie diody lasera. Po trzecie sprawdź prawidłowość instalacji baterii. Przed instalacją baterii nie zapomnij zdjąć z niej foliowego zabezpieczenia.

- ③ **Komputer nie wykrywa nowego urządzenia po podłączeniu mini odbiornika do portu USB?**

Sprawdź czy port USB komputera jest sprawny, możesz do tego celu użyć zwykłej myszy lub klawiatury komputerowej. Jeśli mysz i klawiatura działają prawidłowo w porcie USB, w którym mini odbiornik nie jest wykrywany, może to oznaczać uszkodzenie mini odbiornika USB lub brak kompatybilności sterowników USB z mini odbiornikiem. Użyj innego portu USB lub innego komputera aby sprawdzić czy mini odbiornik jest sprawny, jeśli potwierdzisz jego sprawność z innym komputerem może to oznaczać brak kompatybilności ze sterownikami USB. Konieczne będzie wykonanie kopii bezpieczeństwa i przeinstalowanie systemu operacyjnego.

- ④ **Wskaźnik laserowy działa prawidłowo, mini odbiornik USB jest wykrywany przez OS, pomimo tego nie jest możliwa nawigacja przy użyciu prezentera?**

Prawdopodobnie mini odbiornik USB nie zapamiętuje adresu prezentera. Możesz użyć oprogramowania CodeMach do zapisania w odbiorniku USB adresu prezentera.



Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.



Znak CE gwarantuje, że urządzenie Techly® spełnia standardy oraz wymagania dyrektyw EU

www.techly.com

