



WOOX

INSTRUKCJA

PL

SMART CZUJNIK WYKRYWANIA DYMU

R7049




Krótki przewodnik:

Czujnik dymu WOOX skutecznie wykrywa zagrożenie spowodowane wydobywającym się dymem. Emituje głośny sygnał alarmowy o sile dźwięku $\geq 85\text{dB}$. Dzięki aplikacji WOOX przesyła powiadomienie na smartfon lub tablet o niebezpieczeństwie nawet gdy przebywasz daleko poza miejscem instalacji czujnika. Aplikacja WoxHome umożliwia również połączenie czujnika z innymi produktami WOOX takimi jak syrena alarmowa WOOX tworząc swój własny system ostrzegawczy.

Wymagania systemowe:

1. Smartfon / tablet z co najmniej iOS 8.0 lub Android 5.0
2. Router obsługujący WiFi 2,4 GHz
3. Bramka Zigbee Wox Home
4. Aplikacja Wox Home

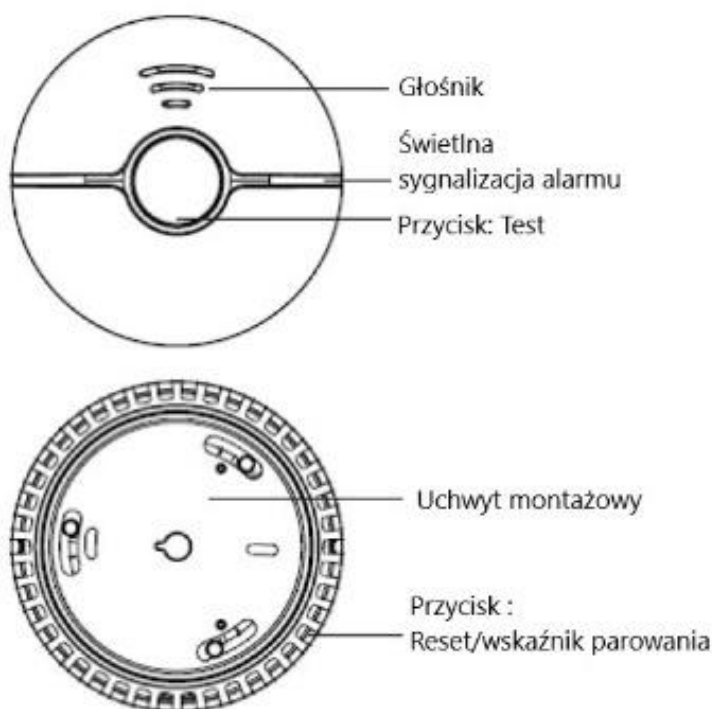

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl



WOOX

Instrukcja Obsługi

Smart czujnik wykrywania dymu R7049

Skonfiguruj urządzenie w aplikacji WOOX Home:

1. Pobierz i zainstaluj aplikację "Woox Home" z App Store lub Play Store.
2. Uruchom aplikację "Woox Home"
3. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
4. Kliknij "+" aby dodać urządzenie
5. Wybierz odpowiednie urządzenie i postępuj zgodnie z komunikatami.
6. Upewnij się, że kontrolka szybko miga (miganie 2x na sekundę).
7. Jeśli lampka kontrolna nie miga: naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund, aż lampka zacznie szybko migać.
8. Potwierdź hasło sieci WiFi.
9. Uwaga – urządzenie obsługuje wyłącznie sieć WiFi 2,4 GHz.
10. Aplikacja wyszuka teraz urządzenie i zarejestruje je na koncie.
11. Wprowadź nazwę urządzenia.

Uwaga: wybrana nazwa urządzenia będzie również używana przez Amazon Alexa i Google Home.

Instalacja:

1. Zainstaluj baterię w czujniku i połącz urządzenie z aplikacją WooxHome.
2. Upewnij się, że czujnik znajduje się w zasięgu bramki Zigbee.
3. Po podłączeniu do bramki Zigbee, naciśnij krótko przycisk resetowania. Jeśli lampka kontrolna miga, oznacza to, że urządzenie pozostaje w zasięgu i poprawnie komunikuje się z bramką.
4. Zdejmij wspornik montażowy z korpusu czujnika.
5. Zaznacz pozycję otworów montażowych na ścianie za pomocą wspornika montażowego jako szablonu.
6. Przymocuj ramkę montażową do ściany.
7. Zamocuj czujnik na ramce montażowej.

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl

WAŻNE:

1. TEST ALARMU: naciśnij przycisk reset przez 3 sekundy, czujnik wyda sygnał dźwiękowy i świetlny. Możesz również przetestować funkcję alarmu przez aplikację Woon Home.
2. Unikaj instalacji czujnika w odległości mniejszej niż 0,5m od innych urządzeń.
3. Dla skutecznego działania czujnik nie powinien być montowany w odległości mniejszej niż 1,5 m od wylotu klimatyzacji.
4. Unikaj montażu w pomieszczeniach o dużej sile wiatru i intensywnym zapyleniu, może to mieć wpływ na nieprawidłowy odczyt.
5. Zbyt wysoka lub niska temperatura może zakłócić poprawne działanie czujnika.
6. Aby zapobiec zablokowaniu detektora, zaleca się utrzymywanie czujnika w należytej czystości, wlot i wylot dymu należy czyścić co 6 miesięcy.

Specyfikacja:

Zasilanie bateryjne: DC 1.5V AAA x2 (w zestawie)

Poziom głośności syreny: ≥ 85dB

Zasięg wykrywania: 30m²


Wymiary: 128 x 128 x 45 mm

Komunikacja bezprzewodowa: Zigbee 3.0

Komunikacja bezprzewodowa: WiFi 2,4GHz

Temperatura pracy: od - 10 °C do + 50 °C

Wilgotność podczas pracy: 0% RH -90% RH

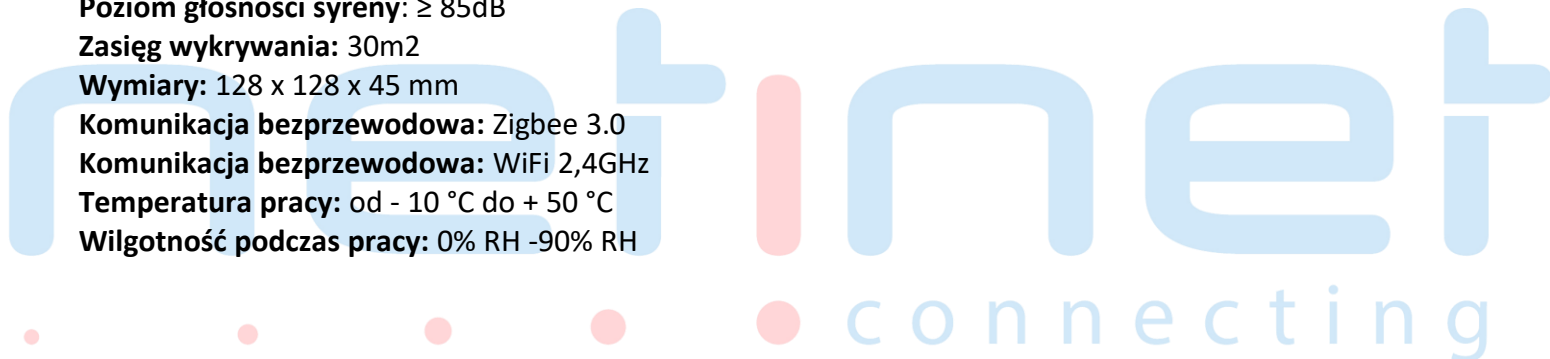

Zgodnie z dyrektywą UE WEEE produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu produkt należy dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki elektrośmieci.



Produkt został wprowadzony do obrotu, zgodne z podstawowymi dyrektywami europejskimi.

Dziękujemy za zakup!



Podziel się swoją opinią lub napisz do nas na Facebooku [Woon Home Polska!](#)

Jeśli nadal nie wiesz jak skonfigurować urządzenie skontaktuj się z nami:

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl